



новинка  
2015

декоративные панели  
**SLP-2AAW**  
**SLP-2ALW**

# Кассетный четырехпоточный блок PLFY-VCM-E3

для подвесного потолка 600×600


охлаждение-нагрев: 1,7–4,5 кВт

## Описание прибора

- Соответствует стандартной ячейке потолка 600×600.
- Встроенный дренажный насос.
- В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
- Независимая фиксация воздушных заслонок.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Модели PLFY-P VCM-E3 оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.



соответствует стандартной  
ячейке потолка 600×600

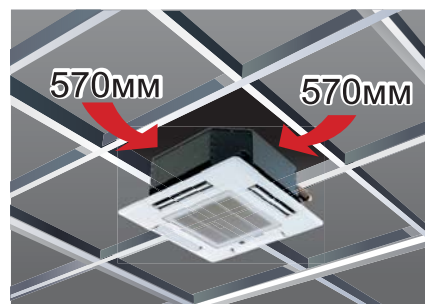

Параметр / Модель		PLFY-P15VCM-E3	PLFY-P20VCM-E3	PLFY-P25VCM-E3	PLFY-P32VCM-E3	PLFY-P40VCM-E3
Декоративная панель		SLP-2AAW или SLP-2ALW				
Холодопроизводительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5
Теплопроизводительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,04/0,02	0,04/0,02	0,05/0,03	0,05/0,03	0,05/0,03
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м³/ч	480-510-540	480-540-600		480-540-660	
Уровень звукового давления (низк-сред-выс)	дБ(А)	28-30-31	28-31-35	28-31-37	29-33-38	30-34-39
Уровень звуковой мощности (макс)	дБ(А)					
Вес блока (панель)	кг	15 (3,0)	15 (3,0)	15 (3,0)	16,5 (3,0)	16,5 (3,0)
Габариты (Ш×Д×В)	мм	570×570×208 (панель 650×650×20)				
Напряжение питания	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Рабочий ток	А	0,19	0,23		0,28	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)				
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)				
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)				
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)				

## Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	SLP-2AAW	Декоративная панель
2	SLP-2ALW	Декоративная панель со встроенным ИК-приемником (только для моделей модификации PLFY-P15/20/25/32/40VCM-E2 и выше).

хладагент  
R410A