

Напольно-потолочный кондиционер SIB_TAV/Y

SEMI PRO

- **Комплектация блока:** ИК-пульт в стандартной поставке.
- **Два варианта монтажа:** потолочный и настенный у пола.
- **Проводной пульт** поставляется как опция.
- **Управление скоростью вращения вентилятора:** 3 скорости и автоматический режим.
- **Дисплей на лицевой панели:** индикация заданной температуры и режима работы.
- **Автоматическое качание заслонок:** в вертикальном и горизонтальном направлении. Следствие – более интенсивный воздухообмен в помещении.



SIB-50TAV
SIB-60TAV



SIB-100TAV
SIB-140TAV
SIB-200TAV



SAR-24
(опция + 10 м кабеля
в комплекте)



RG51Q1
(в комплекте)

Параметр / модель		SIB-50TAV	SIB-60TAV	SIB-100TAV	SIB-140TAV	SIB-200TAV	
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц			380–415 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Мощность	BTU/ч	18000	24000	36000	48000	60000
		кВт	5,28	7.0	10.5	14.0	17.6
	Потребляемая мощность	кВт	1,726	2.423	4.307	5.191	6.562
	Рабочий ток	А	15	12.4	7.44	8.96	11.33
Энергоэффективность EER			3,07	2.93	2.45	2.71	2.68
Нагрев	Мощность	BTU/ч	20000	26000	40000	51000	65000
		кВт	5,86	7.62	11.7	14.95	19.0
	Потребляемая мощность	кВт	1,863	2.415	4.029	5.033	6.246
	Рабочий ток	А	15	12.2	6.96	8.69	10.78
Энергоэффективность COP			3,22	3.15	2.91	2.97	3.05
Расход воздуха (низк./выс.)		м³/ч	500/800	700/1200	1051/1257	1600/2000	1600/2000
Уровень шума (низк./выс.)		дБ(А)	38/43	40/45	45/50	45/50	45/50
Вес		кг	24	24	29	46	46
Габариты (ШхДхВ)		мм	990x660x203	990x660x203	1280x660x203	1670x680x240	1670x680x240
Диаметр трубок: жидкость		мм (дюйм)	6,4 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Диаметр трубок: газ		мм (дюйм)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
Максимальная длина магистрали		м	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	15	20	25	25
Целевая температура		°C	+17...+30			+17 ~ +32	

LED

LED монитор



LCD дистанционный пульт управления



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Моющийся фильтр



АВТО Авторазморозка



АВТО Авторестарт



Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора



АВТО Автоматическое изменение направления вертикального потока




Фреон R-410A



Низкотемпературный комплект

Размеры блоков

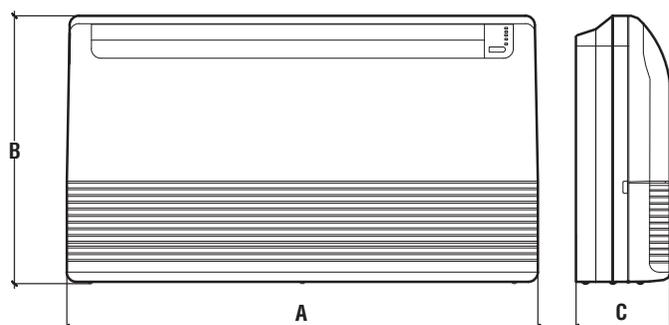

	A	B	C
SIB-50TAV	990	660	203
SIB-100TAY	1280	660	203
SIB-140TAY	1670	680	240
SIH-200TAY	1670	680	240

Схема электрических соединений

