

## DC-инверторная мультисистема SOM-2 (3, 4, 5) Z\_V Inverter

- **Широкий диапазон производительности:** внутренние блоки 2-5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4,1-12,3 кВт в режиме охлаждения.
- **DC-инверторное управление двигателем компрессора:** более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами.
- **4 разновидности внутренних блоков:** настенные, канальные низкого напора, кассетные 600x600 мм.
- **Длина трасс:** между внутренним блоком и наружным блоком от 25 до 35 м, суммарная длина всех трасс до 80 м.

SOM-2Z40B  
SOM-2Z53B  
SOM-3Z60B  
SOM-3Z80B  
SOM-4Z80B  
SOM-4Z100B  
SOM-5Z120B



### Наружный блок

Модель		SOM-2Z40B	SOM-2Z53B	SOM-3Z60B	SOM-3Z80B	SOM-4Z80B	SOM-4Z100B	SOM-5Z120B
Электропитание, В, Ф, Гц		220~240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Производительность, кВт	Охлаждение	4.1	5.3	6.2	7.9	8.2	10.6	12.3
	Нагрев	4.4	5.6	6.6	8.2	8.8	11.1	12.3
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1.25	1.65	1.92	2.46	2.56	4.05	3.82
	Нагрев	1.15	1.45	1.78	2.27	2.44	3.3	3.37
Уровень шума, дБА	Наружный блок	54	53	52	54	60	63,5	62
Габариты, мм	ШxВxГ	800x554x333	800x554x333	845x702x363	845x702x363	946x810x410	990x965x345	990x965x345
Масса, кг	Наружный блок	30,5	36	47	52,7	67,6	70	76
Фреоновые трассы	Диаметр, мм	2x6.4 / 2x9.5	2x6.4 / 2x9.5	3x6.4 / 3x9.5	3x6.4 / 3x9.5	4x6.4 / 4x9.5	5x6.4 / 5x5.9	5x6.4 / 5x9.5
	Макс. суммарная длина, м	40	40	60	60	80	80	80
	Расстояние НБ - ВН, м	25	25	30	30	35	35	35
	Перепад НБ/ВБ, м	15	15	15	15	15	15	15
	Перепад ВБ/ВБ ниже, м	10	10	10	10	10	10	10
Рабочие температуры	В помещении	17 ~ 32 °C						
Диапазон допустимых рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ 50 °C						
	Нагрев	-15 ~ 24 °C						

## Настенный блок



RG57  
(в комплекте)



Модель		SIMW-25CZ	SIMW-35CZ	SIMW-50CZ
Производительность, кВт	Охлаждение	2,7	3,5	5,0
	Нагрев	2,9	3,8	5,56
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	24	24	34
	Нагрев	24	24	34
Уровень шума, дБА	Выс. / ср. / низ.	37 / 33 / 22 / 20	38 / 32 / 22 / 21	42 / 33 / 27 / 21
Габариты, мм	ШхВхГ	722x290x187	802x297x189	965x319x215
Масса, кг	Без упаковки	7,4	8,2	9
Трубопровод хладагента, мм	Жидкость / газ	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7

## Кассетный блок

Декоративная панель  
T-MBQ4-03E  
(опция)



RG57  
(в комплекте)



Модель		SIMC-25DZ	SIMC-35DZ	SIMC-50DZ
Производительность, кВт	Охлаждение	2,5	3,5	5,0
	Нагрев	2,9	3,8	5,6
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	40	40	102
	Нагрев	40	40	102
Уровень шума, дБА	Выс. / ср. / низ.	38 / 33 / 29	42 / 38 / 34	44 / 42 / 41
Габариты, мм	ШхВхГ	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Масса, кг	Без упаковки	14,5	16	18
Трубопровод хладагента, мм	Жидкость / газ	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7




Предварительный заказ

## Канальный блок



KJR-12B/DP (T) - E  
(в комплекте)

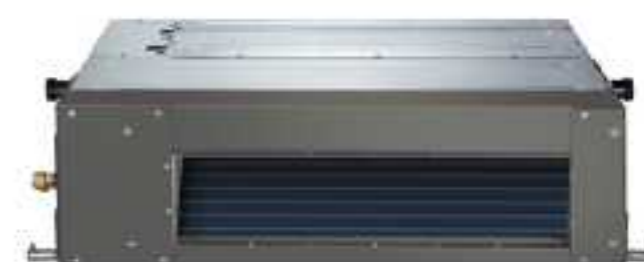

Модель		SIMD-20BZ	SIMD-25BZ	SIMD-35BZ	SIMD-50AZ
Производительность, кВт	Охлаждение	2,0	2,5	3,5	5,0
	Нагрев	2,3	2,9	3,8	5,9
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	30	30	40	107
	Нагрев	30	30	40	107
Уровень шума, дБА	Выс. / ср. / низ.	35,1/32,1/30,9	35/31,5/28	42/38/35	46/42/40
Макс. статический напор, Па	-	40	40	45	60
Габариты, мм	ШхВхГ	700x635x210	700x635x210	700x635x210	920x635x210
Масса, кг	Без упаковки	18,5	18,5	18,4	23
Трубопровод хладагента, мм	Жидкость / газ	6,35 / 9,5	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7