

Кондиционер с инвертором

# MSZ-SF/GF

настенный внутренний блок (серия Стандарт)

охлаждение-нагрев: 1,5–7,1 кВт


## Описание прибора

- Низкий уровень шума — 19 дБ(А) (модели MSZ-SF25/35VE2) и высокая энергоэффективность.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Новый беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 направляющих воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-3331F можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-31MAA.
- Система фильтрации воздуха (модели MSZ-SF VE): полноразмерный наноплатиновый воздушный фильтр со сроком службы 9 лет и антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°C.
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».



MSZ-SF15/20VA

Применяются только в составе мультисистем MXZ-2D/3D/4D/5D/6D

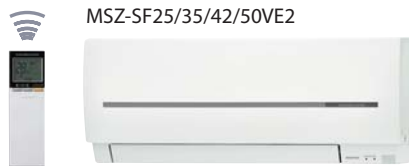

MSZ-SF25/35/42/50VE2

НОВИНКА 2015




MSZ-GF60/71VE

Применяются в составе сплит-систем 1:1 и в мультисистемах MXZ-

## MSZ-SF15/20VA

внутренний блок

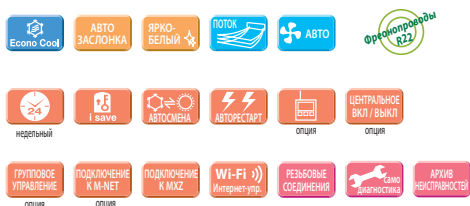

## MSZ-SF25/35/42/50VE2 MSZ-GF60/71VE

внутренний блок




наружный блок



## Класс энергоэффективности «A++/A+»



Все модели серии MSZ-SF25~50VE2 и MSZ-GF60/71VE имеют высокую энергетическую эффективность по европейской классификации: «A++» — в режиме охлаждения и «A+» — в режиме нагрева.

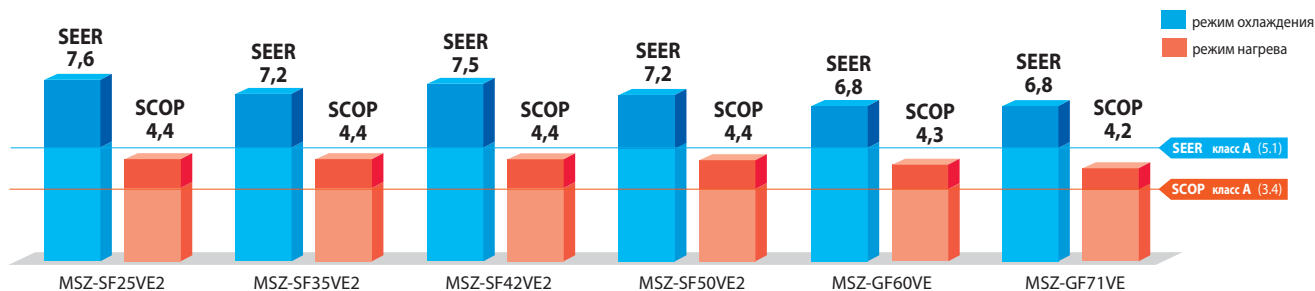


хладагент R410A


Standard inverter

## Наноплатиновый фильтр

В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки.





Фильтр можно мыть водой. Эффективность фильтра при этом уменьшается незначительно.



объемная структура фильтра (3D)

## Индикатор разряда батареи



НОВИНКА  
2015

Пульт управления оснащен индикатором разряда батареи. При разряде батарей включается индикатор, информируя пользователя о необходимости их замены. Обычно комплекта хватает на 1 год.

## Низкий уровень шума

НОВИНКА  
2015

19дБ(А)

В моделях серии MSZ-SF VE2 предусмотрен дополнительный тихий режим работы вентилятора «Silent Mode». Минимальный уровень шума внутренних блоков MSZ-SF25/35VE2 составляет 19 дБ(А)<sup>1</sup>, что ниже порога слышимости. Эти системы являются идеальным решением для кондиционирования квартиры или загородного дома.

<sup>1</sup> При подключении к наружным блокам MUZ-SF25/35VE.

## Малое электропотребление в выключенном состоянии

Если кондиционер подключен к электрической сети, но не включен пультом управления, то печатный узел наружного блока кондиционера потребляет электрическую энергию. Наружные блоки оснащены дополнительной системой, которая отключает силовые цепи на время простоя кондиционера, существенно уменьшая потребляемую электроэнергию в состоянии ожидания.

нет отключения силовых цепей

10 Вт

установлена система отключения силовых цепей

1 Вт

-90%

## Встроенный недельный таймер



Таймер позволяет задавать до 4 действий<sup>1</sup> в течение дня: включение/выключение и изменение целевой температуры.

<sup>1</sup> Режим работы не может быть изменен по таймеру.



Пример использования таймера: зима/режим нагрева

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
6:00	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C
8:00	Интенсивный нагрев помещения утром						
10:00	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	вкл. 18°C	вкл. 18°C
12:00	Отключение кондиционера после ухода на работу						
14:00	Днем теплее, поэтому целевую температуру можно понизить.						
16:00							
18:00	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C	вкл. 20°C
20:00	Включение кондиционера вечером после прихода с работы						
22:00	Вечером обычно холодает, поэтому целевую температуру нужно повысить.						
ночь	вкл. 18°C	вкл. 18°C	вкл. 18°C	вкл. 18°C	вкл. 18°C	вкл. 18°C	вкл. 18°C
	Понижение температуры в помещении на время сна						

## Две направляющие потока с независимым приводом

Верхняя и нижняя направляющие воздушного потока оснащены отдельными приводными электродвигателями. Это позволяет создать более комфортное распределение воздуха в помещении.

В режиме охлаждения воздуха направляющие дополняют друг друга для увеличения площади —

две заслонки работают как одна большая, создавая горизонтальный поток охлажденного воздуха, который не попадает на пользователя. В режиме нагрева направляющие устанавливаются таким образом, что выходное отверстие блока сужается. За счет этого скорость потока увеличивается, и теплый воздух направляется в нижнюю часть помещения, согревая ноги.


Режим охлаждения



2 дополняющие друг друга направляющие создают горизонтальный поток

2 направляющие работают как одна большая

Режим нагрева



Увеличивается скорость потока и длина воздушной струи

Выходное отверстие блока сужается

Мультисплит-система класса СТАНДАРТ с настенным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-SF15VA-E3		MSZ-SF20VA-E3	
Наружный блок (НБ)		только в составе мультисистем MXZ-2D/3D/4D/5D/6D			
Напряжение электропитания		В, ф, Гц			
		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Охлаждение	производительность	кВт	1,5	2,0	
	уровень шума ВБ	дБ(А)	21 - 26 - 30 - 35 - 40	21 - 26 - 30 - 35 - 42	
	расход воздуха ВБ	м³/ч	210 - 384	210 - 414	
Нагрев	производительность	кВт	2,5	3,2	
	уровень шума ВБ	дБ(А)	21 - 26 - 30 - 35 - 40	21 - 26 - 30 - 35 - 42	
	расход воздуха ВБ	м³/ч	222 - 408	222 - 438	
Диаметр труб: жидкость/газ		мм (дюйм)		6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)			
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	17	19	
	габариты: ШхГхВ	мм	760x250x168	760x250x168	
	вес	кг	7,7	7,7	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°С	-10 ~ +46°С (по сухому термометру)		
	обогрев	°С	-15 ~ +24°С (по влажному термометру)		

## Наружные блоки

**MXZ-2D33VA**  
**MXZ-2D42VA**  
**MXZ-2D53VA**  
Габариты (ШхГхВ)  
800x285x550 мм



2 порта подключения ВБ

**MXZ-3D54VA2**  
**MXZ-3D68VA**  
**MXZ-4D72VA**  
Габариты (ШхГхВ)  
840x330x710 мм



3 4 порта подключения ВБ

**MXZ-4D83VA**  
**MXZ-5D102VA**  
Габариты (ШхГхВ)  
900x320x915 мм



4 5 портов подключения ВБ

**MXZ-6D122VA**  
Габариты (ШхГхВ)  
950x330x1048 мм



6 портов подключения ВБ

**PUMY-P112/125/140V/YKM1**  
Габариты (ШхГхВ)  
1050x(330+25)x1338 мм



8 внутренних блоков

### Опции (аксессуары)

Наименование	Описание
1 <b>PAR-31MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E)
2 <b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E)
3 <b>MAC-093SS-E</b>	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
4 <b>MAC-333IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
5 <b>MAC-557IF-E</b>	Конвертер для управления через Интернет
6 <b>ME-AC-KNX-1-V2</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
7 <b>ME-AC-MBS-1</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
8 <b>ME-AC-LON-1</b>	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
9 <b>ME-AC-ENO-1</b>	Конвертер для подключения в беспроводную сеть EnOcean


### Примечание.

Внутренние блоки MSZ-SF15/20VA не имеют специального наружного блока для формирования систем «1 внутренний блок — 1 наружный блок».

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

**MXZ-2D33/42/53VA**  
**MXZ-3D54/68VA**  
**MXZ-4D72/83VA**  
**MXZ-5D102VA**  
**MXZ-6D122VA**

Кабель (автоматический выключатель):  
MXZ-2D33VA — 1,5 мм² (10 А)  
MXZ-2D42/53VA(H) — 1,5 мм² (15 А)  
MXZ-3D54/3D68/4D72/4D83VA/5D102VA — 2,5 мм² (25 А)  
MXZ-6D122VA — 4,0 мм² (32 А)  
Сечение кабеля на участке D — 4x1,5 мм²

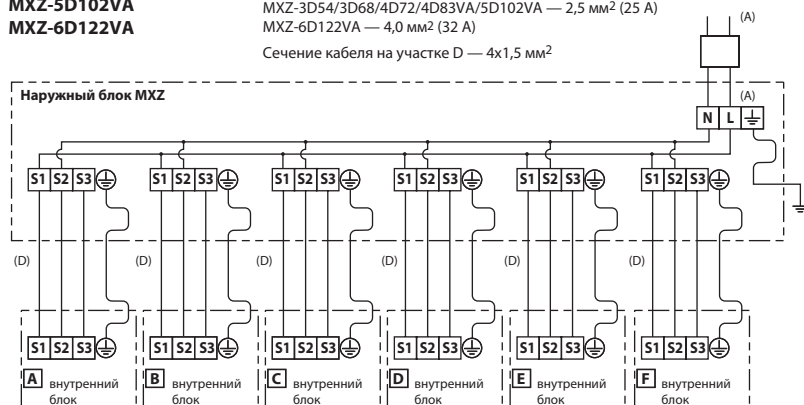

### • Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный агрегат заправлен достаточным количеством хладагента для длины магистрали, указанной в таблице. При превышении данной длины необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	Длина магистрали, не требующая дозаправки	Расчет дозаправки
MXZ-2D33/42/53VA	20 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 20 м)
MXZ-3D54/68VA MXZ-4D72/83VA MXZ-5D102VA	40 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 40 м)
MXZ-6D122VA	60 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 60 м)

хладагент R410A

**Standard**  
inverter

Сплит-система класса СТАНДАРТ с настенным внутренним блоком (охлаждение – нагрев)								
Внутренний блок (ВБ)		MSZ-SF25VE2	MSZ-SF35VE2	MSZ-SF42VE2	MSZ-SF50VE2	MSZ-GF60VE	MSZ-GF71VE	
Наружный блок (НБ)		MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE	MUZ-GF60VE	MUZ-GF71VE	
Напряжение электропитания		В, ф, Гц						220–240 В, 1 фаза, 50 Гц
Охлаждение	производительность	кВт	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,8)	4,2 (0,8 - 4,5)	5,0 (1,4 - 5,4)	6,1 (1,4 - 7,5)	7,1 (2,0 - 8,7)
	потребляемая мощность	кВт	0,60	1,08	1,34	1,66	1,79	2,13
	сезонная энергоэффективность SEER		7,6 (A++)	7,2 (A++)	7,5 (A++)	7,2 (A++)	6,8 (A++)	6,8 (A++)
	уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-24-30-36-42	19-24-30-36-42	26-31-34-38-42	28-33-36-40-45	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
	уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	57	57	57	58	65	65
	уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	49	50	52	55	55
	уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	58	62	63	65	65	65
расход воздуха ВБ	м³/ч	192-546	192-546	282-546	306-594	588-1098	582-1068	
Нагрев	производительность	кВт	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,4 (1,3 - 6,0)	5,8 (1,4 - 7,3)	6,8 (2,0 - 9,3)	8,1 (2,2 - 9,9)
	потребляемая мощность	кВт	0,78	1,03	1,58	1,70	1,81	2,23
	сезонная энергоэффективность SCOP		4,4 (A+)	4,4 (A+)	4,4 (A+)	4,4 (A+)	4,3 (A+)	4,2 (A+)
	уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-24-34-39-45	19-24-34-40-46	26-31-36-42-47	28-33-38-43-49	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
	уровень звукового давления НБ	дБ(А)	48	50	51	52	55	55
	расход воздуха ВБ	м³/ч	180-618	180-660	282-684	306-720	588-1098	612-1068
Максимальный рабочий ток	А	8,4	8,5	9,5	12,3	14,5	16,6	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35(1/4)			6,35(1/4)		6,35(1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	9,52(3/8)			12,7(1/2)		15,88(5/8)	15,88(5/8)
Фреоновод между блоками	длина	м	20	20	20	30	30	30
	перепад высот	м	12	12	12	15	15	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°С	–10 ~ +46°С по сухому термометру					
	нагрев	°С	–15 ~ +24°С по влажному термометру <sup>1</sup>					
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)							
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	23	29	30	43	62	58
	габариты: ШхГхВ	мм	798х195х299				1100х238х325	
	диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16
	вес	кг	10	10	10	10	16	16
Наружный блок	габариты: ШхГхВ	мм	800х285х550			840х330х880		
	вес	кг	31	31	35	55	50	53

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

#### Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	<b>MAC-2320FT</b>	Сменный элемент электростатического антиаллергенного энзимного фильтра для моделей MSZ-SF25~50VE (рекомендуется замена 1 раз в год)
2	<b>MAC-2310FT</b>	Сменный элемент электростатического антиаллергенного энзимного фильтра для моделей MSZ-GF60/71VE (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	<b>PAR-31MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E)
4	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E)
5	<b>MAC-889SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-SF25/35/42VE)
6	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха MUZ-SF50VE и MUZ-GF60/71VE
7	<b>MAC-093SS-E</b>	Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
8	<b>MAC-333IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
9	<b>MAC-557IF-E</b>	Конвертер для управления через Интернет
10	<b>ME-AC-KNX-1-V2</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
11	<b>ME-AC-MBS-1</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
12	<b>ME-AC-LON-1</b>	Конвертер для подключения в сеть LonWorks
13	<b>ME-AC-ENO-1</b>	Конвертер для подключения в беспроводную сеть EnOcean

#### Наружные блоки

**MUZ-SF25/35VE**  
**MUZ-SF42VE**  
Габариты (ШхГхВ)  
800х285х550 мм



**MUZ-SF50VE**  
Габариты (ШхГхВ)  
840х330х880 мм



**MUZ-GF60/71VE**  
Габариты (ШхГхВ)  
840х330х880 мм




#### Схема соединений внутреннего и наружного блоков



Кабель электропитания (автоматический выключатель):

**SF25/35/42VE:** 3х1,5 мм<sup>2</sup> (10 А),  
**SF50VE:** 3х2,5 мм<sup>2</sup> (16 А)





**GF60/71VE:** 3х2,5 мм<sup>2</sup> при длине менее 10 м (20 А)  
3х4,0 мм<sup>2</sup> при длине менее 15 м (20 А)  
3х6,0 мм<sup>2</sup> при длине менее 25 м (20 А)

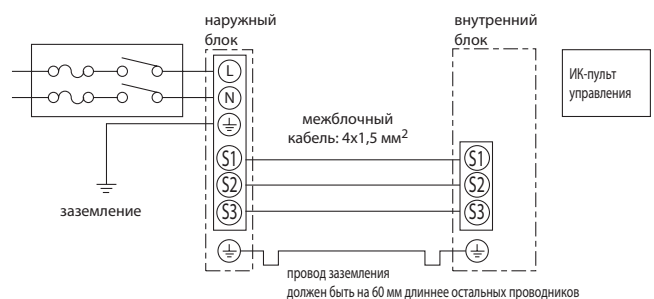

**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:  
MSZ-SF15VA  
MSZ-SF20VA**





ИК-пульт управления SG10D


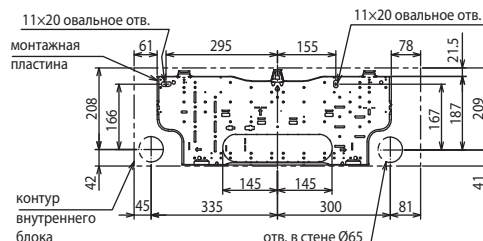


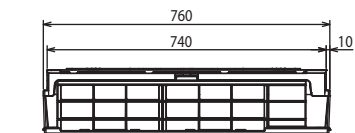


Фреон-провод	Изоляция	Ø35 (наружный диаметр)
	Жидкость	Ø6,35 — 0,39 м (вальцовка Ø6,35)
	Газ	Ø9,52 — 0,34 м
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16	

**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:  
MSZ-SF25VE2  
MSZ-SF35VE2  
MSZ-SF42VE2  
MSZ-SF50VE2**





ИК-пульт управления SG11D

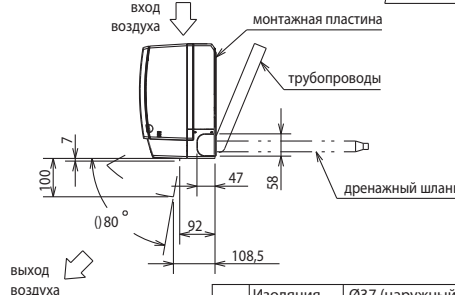
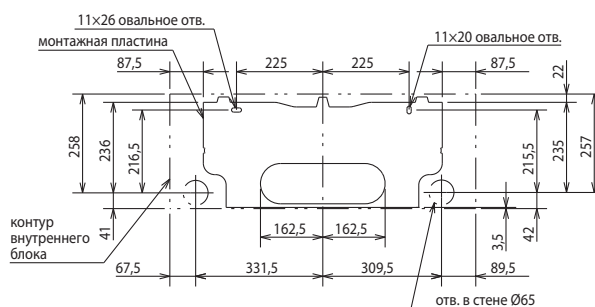
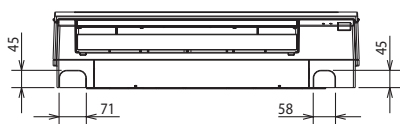
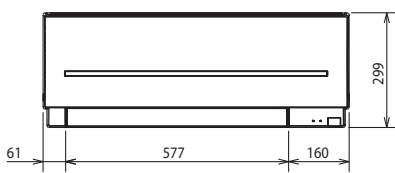



Фреон-провод	Изоляция	Ø37 (наружный диаметр)
	Жидкость	Ø6,35 — 0,39 м (вальцовка Ø6,35)
	Газ	Ø9,52 — 0,34 м MSZ-SF22/25/35/42 — вальцовка Ø9,52 MSZ-SF50 — вальцовка Ø12,7
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16	

**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:  
MSZ-GF60VE  
MSZ-GF71VE**




ИК-пульт управления SG10A

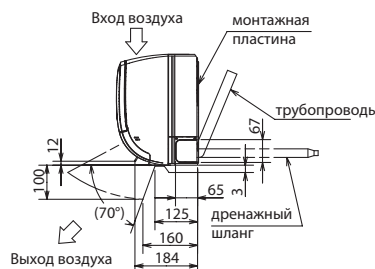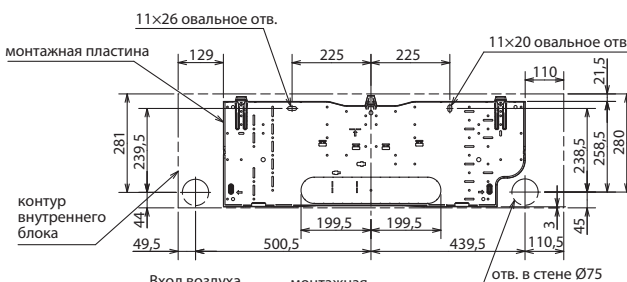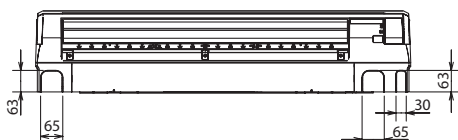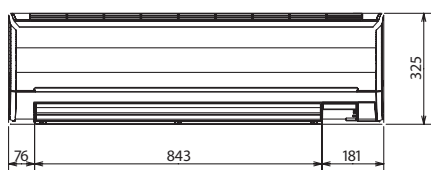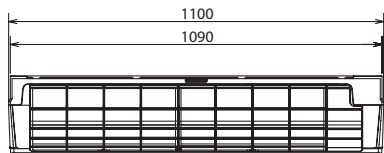


Фреон-провод	Изоляция	Ø50 (наружный диаметр)
	Жидкость	MSZ-GF60: Ø9,52 — 0,5 м (вальцовка Ø6,35) MSZ-GF71: Ø9,52 — 0,5 м (вальцовка Ø9,52)
	Газ	Ø12,7 — 0,43 м (вальцовка Ø15,88)
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16	

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

**MUZ-SF25VE**  
**MUZ-SF35VE**  
**MUZ-SF42VE**

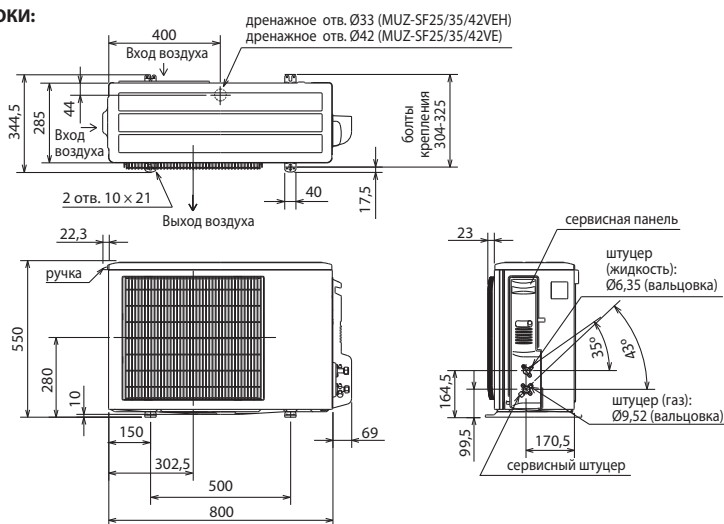


## Пространство для установки

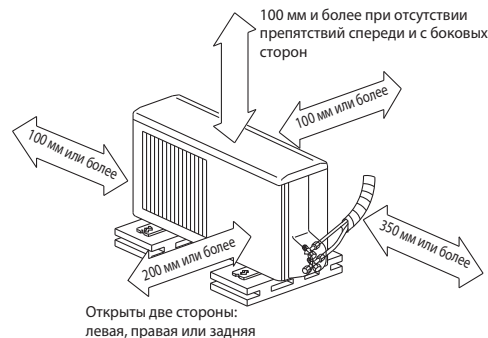


## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

**MUZ-SF50VE**

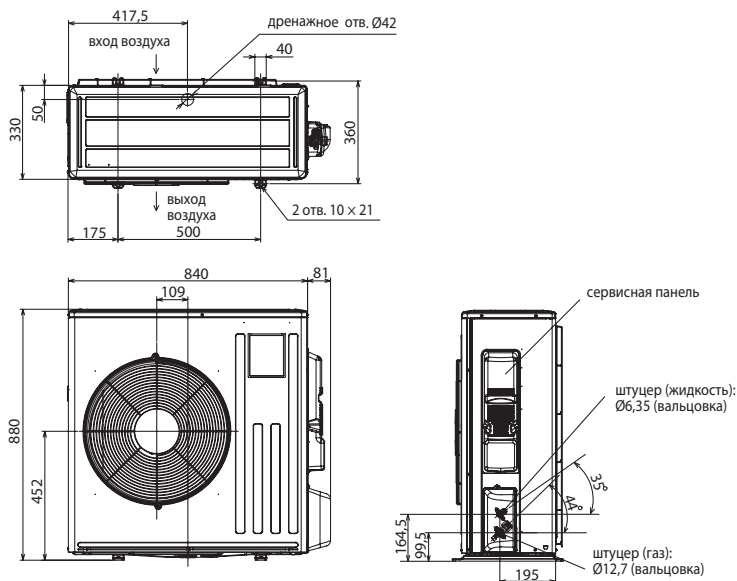


## Пространство для установки

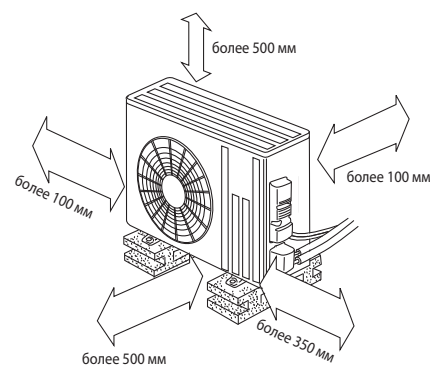


## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

**MUZ-GF60VE**  
**MUZ-GF71VE**

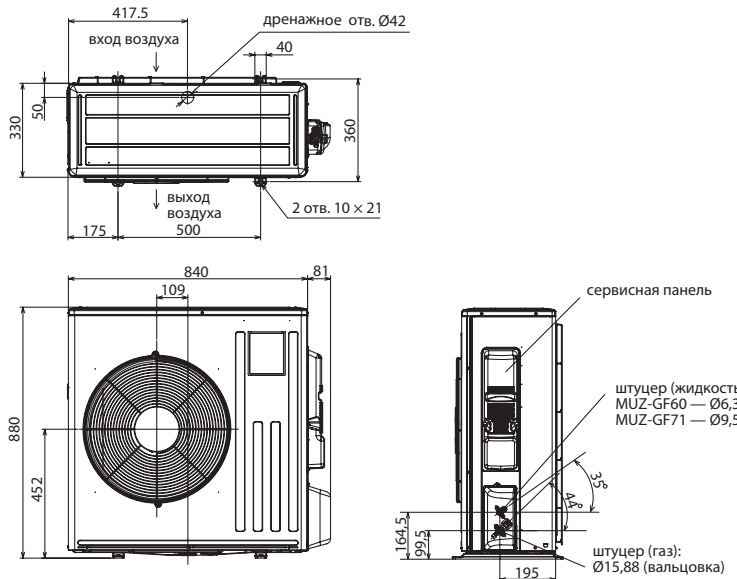

## Пространство для установки

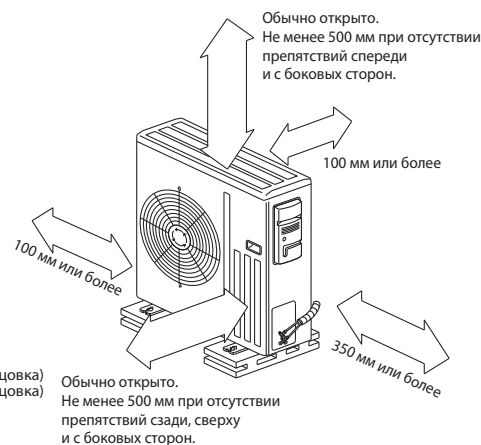

### • Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента на длину фреонпровода до 7 м (10 м - GF60/71). Если длина трубы превышает 7 м (10 м - GF60/71), то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Количество хладагента, которое необходимо добавить в систему	MSZ-SF25/35/42	30 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	MSZ-SF50	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	MSZ-GF60	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 10)
	MSZ-GF71	55 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 10)